

## LUMJ...H42 łuk 45°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

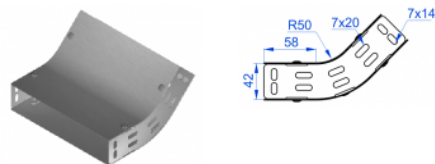

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...**

**Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.**

**owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.**

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LUMJ50H42  | 50               | 146605           | 2                  | 0,35          |
| LUMJ100H42 | 100              | 146610           | 2                  | 0,55          |
| LUMJ150H42 | 150              | 146615           | 2                  | 0,76          |
| LUMJ200H42 | 200              | 146620           | 2                  | 0,95          |
| LUMJ300H42 | 300              | 146630           | 2                  | 1,33          |
| LUMJ400H42 | 400              | 146640           | 2                  | 1,53          |
| LUMJ500H42 | 500              | 146650           | 2                  | 1,83          |
| LUMJ600H42 | 600              | 146660           | 2                  | 2,10          |

### Connected products:



KAJ...H42  
Korytko

KGL...H42  
Korytko

KGJ...H42  
Korytko

KGR...H42  
Korytko

KCJ...H42  
Korytko

KCL...H42  
Korytko

KOL...H42  
Korytko

KOJ...H42  
Korytko

KBR...H42  
Korytko

KBJ...H42  
Korytko

SG... Śruba z  
łbem  
grzybkowym  
(komplet)

SM... Śruba  
(komplet)