

KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras
kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna


Sheet thickness: **1,0 mm**

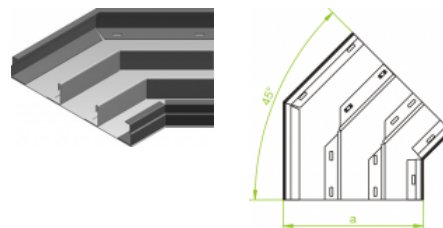


Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKNMt175H28	175	521217	4	0,66
KKNMt190H28	190	521219	4	0,76
KKNMt240H28	240	521224	4	0,96
KKNMt340H28	340	521234	4	1,48


Connected products:



KN Kanał



KND Kanał
dwutorowy



KNT Kanał
trzytorowy



KKN Kolano
kanału



KKNd Kolano
kanału
dwutorowe



KKNt Kolano
kanału
trzytorowe



KKNM Kolano
kanału 45°



KKNMd Kolano
kanału
dwutorowe 45°



TKN Trójnik
kanału



CZKN Czwórnik
kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy



LKt Łuk kanału
trzytorowy



RKN Redukcja
kanału



RKNd Redukcja
kanału
dwutorowa



RKNt Redukcja
kanału
trzytorowa