

TKN Trójkąt kanału

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E - stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

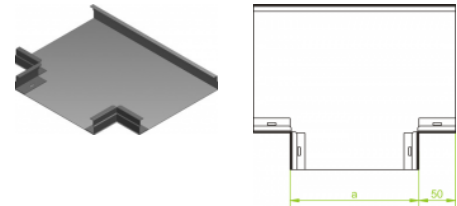

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKN175H28	175	521317	4	2,10
TKN190H28	190	521319	4	2,22
TKN240H28	240	521324	4	2,62
TKN340H28	340	521334	4	3,42

Connected products:

