

TKN Trójknik kanału

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E - stal kwasoodporna


Sheet thickness: **1,0 mm**

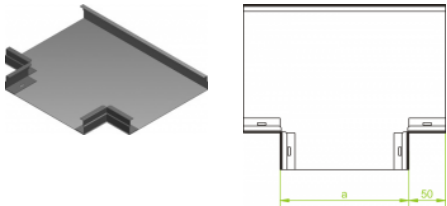


Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKN175H28	175	521317	4	2,10
TKN190H28	190	521319	4	2,22
TKN240H28	240	521324	4	2,62
TKN340H28	340	521334	4	3,42


Connected products:



KN Kanał



KNd Kanał dwutorowy



KNt Kanał trzytorowy



KKN Kolano kanału



KKNd Kolano kanału dwutorowe



KKNt Kolano kanału trzytorowe



KKNM Kolano kanału 45°



KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°



KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°



CZKN Czwórnik kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału dwutorowy



LKt Łuk kanału trzytorowy



RKN Redukcja kanału



RKNd Redukcja kanału dwutorowa



RKNt Redukcja kanału trzytorowa