

LKt Łuk kanału trzytorowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras
 kablowych z ciągu poziomego
 do pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

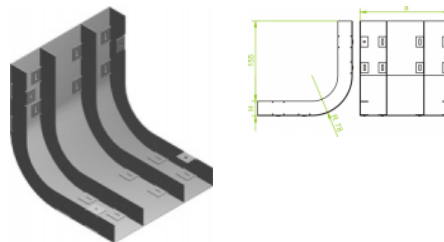

Versions:

Pokrywa w komplecie

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LKt175H28	175	521717	4	0,78
LKt190H28	190	521719	4	0,82
LKt240H28	240	521724	4	0,96
LKt340H28	340	521734	4	1,22

Connected products:

