

RKNd Redukcja kanału dwutorowa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

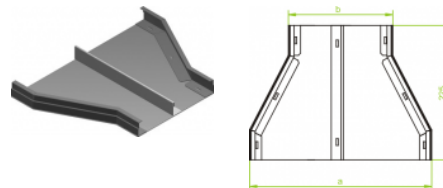

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKNd190/ 175H28	190	521919	10	0,49	175
RKNd240/ 175H28	240	522024	10	0,57	175
RKNd240/ 190H28	240	522124	10	0,59	190
RKNd340/ 175H28	340	522134	10	0,75	175
RKNd340/ 190H28	340	522234	10	0,77	190
RKNd340/ 240H28	340	522334	10	0,80	240

Connected products:

