

LKt Łuk kanału trzytorowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras
kablowych z ciągu poziomego
do pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

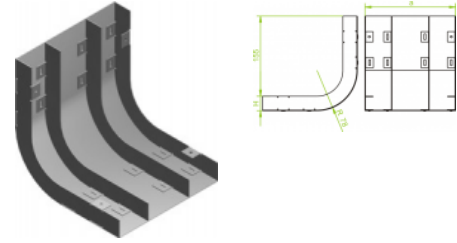

Versions:

Pokrywa w komplecie

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LKt 175H38	175	531717	4	0,92
LKt 190H38	190	531719	4	0,97
LKt 240H38	240	531724	4	1,11
LKt 340H38	340	531734	4	1,38

Connected products:

