

## LLL...H42 łuk przegubowy


### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy  
 kablowej. Regulacja kąta w pełnym  
 zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
 Sendzimira PN-EN 10346:2011.  
 Na zamówienie:  
**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową  
 PN-EN ISO 1461:2011  
**E**- stal kwasoodporna  
**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

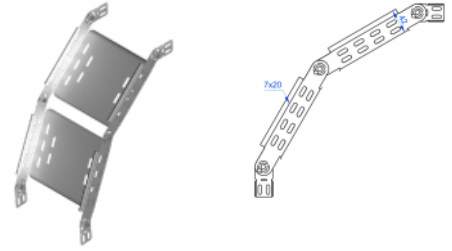

**Do montażu należy użyć śrub SGK6×10 lub SGM6×10**

Sheet thickness: **0,7 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>LLL50H42</b>	<b>50</b>	<b>143105</b>	<b>2</b>	<b>0,54</b>
<b>LLL100H42</b>	<b>100</b>	<b>143110</b>	<b>2</b>	<b>0,66</b>
<b>LLL150H42</b>	<b>150</b>	<b>143115</b>	<b>2</b>	<b>0,76</b>
<b>LLL200H42</b>	<b>200</b>	<b>143120</b>	<b>2</b>	<b>0,92</b>
<b>LLL300H42</b>	<b>300</b>	<b>143130</b>	<b>2</b>	<b>1,16</b>

### Connected products:

