

LLL...H42 łuk przegubowy


Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

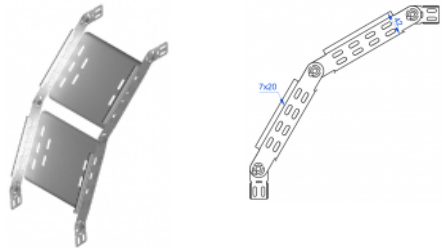

Do montażu należy użyć śrub **SGM6×10** lub **SGM6×10**

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLL50H42	50	143105	2	0,54
LLL100H42	100	143110	2	0,66
LLL150H42	150	143115	2	0,76
LLL200H42	200	143120	2	0,92
LLL300H42	300	143130	2	1,16

Connected products:

