

KN Kanał

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych
podpodłogowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

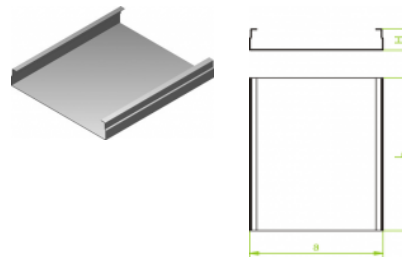

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KN 175H38/2	2000	175	530117	6	2,24	6450
KN 175H38/3	3000	175	530217	6	2,24	6450
KN 190H38/2	2000	190	530119	6	2,36	7020
KN 190H38/3	3000	190	530219	6	2,36	7020
KN 240H38/2	2000	240	530124	6	2,76	8920
KN 240H38/3	3000	240	530224	6	2,76	8920
KN 340H38/2	2000	340	530134	4	3,56	12720
KN 340H38/3	3000	340	530234	4	3,56	12720

Connected products:



LKt Łuk kanału
trzytorowy




RKN Redukcja
kanału




RKNd Redukcja
kanału
dwutorowa



RKNt Redukcja
kanału
trzytorowa



KNd Kanał
dwutorowy



KNt Kanał
trzytorowy



KKN Kolano
kanału



KKNd Kolano
kanału
dwutorowe



KKNt Kolano
kanału
trzytorowe



KKNM Kolano
kanału 45°



KKNMd Kolano
kanału
dwutorowe 45°



KKNMt Kolano
kanału
trzytorowe 45°



TKN Trójkąt
kanału



CZKN Czwórnik
kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy