

KNt Kanał trzytorowy

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych
podpodłogowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

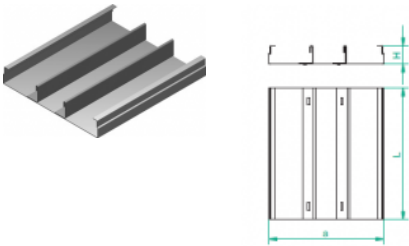

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KNt 175H38/2	2000	175	530517	6	3,34	6450
KNt 175H38/3	3000	175	530617	6	3,34	6450
KNt 190H38/2	2000	190	530519	6	3,46	7020
KNt 190H38/3	3000	190	530619	6	3,46	7020
KNt 240H38/2	2000	240	530524	6	3,86	8920
KNt 240H38/3	3000	240	530624	6	3,86	8920
KNt 340H38/2	2000	340	530534	4	4,66	12720
KNt 340H38/3	3000	340	530634	4	4,66	12720

Connected products:



LKt Łuk kanału
trzytorowy




RKN Redukcja
kanału




RKNd Redukcja
kanału
dwutorowa



RKNt Redukcja
kanału
trzytorowa



KN Kanał



KNd Kanał
dwutorowy



KKN Kolano
kanału



KKNd Kolano
kanału
dwutorowe



KKNt Kolano
kanału
trzytorowe



KKNM Kolano
kanału 45°



KKNMd Kolano
kanału
dwutorowe 45°



KKNMt Kolano
kanału
trzytorowe 45°



TKN Trójkąt
kanału



CZKN Czwórnik
kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy