

LKd łuk kanału dwutorowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras
kablowych z ciągu poziomego
do pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

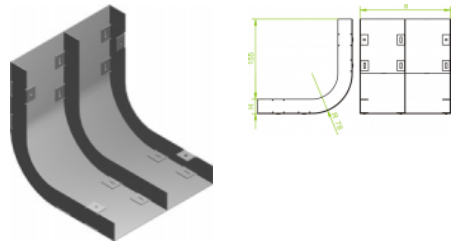

Pokrywa w komplecie

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LKd 175H38	175	531617	4	0,81
LKd 190H38	190	531619	4	0,86
LKd 240H38	240	531624	4	1,00
LKd 340H38	340	531634	4	1,27

Connected products:

