

KN Kanał

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych
podpodłogowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

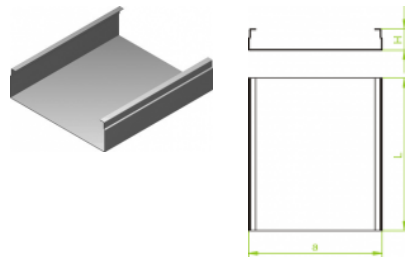

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KN 175H48/2	2000	175	540117	6	2,40	8200
KN 175H48/3	3000	175	540217	6	2,40	8200
KN 190H48/2	2000	190	540119	6	2,52	8920
KN 190H48/3	3000	190	540219	6	2,52	8920
KN 240H48/2	2000	240	540124	6	2,92	11320
KN 240H48/3	3000	240	540224	6	2,92	11320
KN 340H48/2	2000	340	540134	4	3,72	16120
KN 340H48/3	3000	340	540234	4	3,72	16120

Connected products:



KNd Kanał dwutorowy




KNt Kanał trzytorowy



KKN Kolano kanału



KKNd Kolano kanału dwutorowe




KKNt Kolano kanału trzytorowe



KKNM Kolano kanału 45°



KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°



KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°



TKN Trójnik kanału



CZKN Czwórnik kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału dwutorowy



LKt Łuk kanału trzytorowy



RKN Redukcja kanału



RKNd Redukcja kanału dwutorowa



RKNt Redukcja kanału trzytorowa