

## KNd Kanał dwutorowy

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych  
podpodłogowych.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

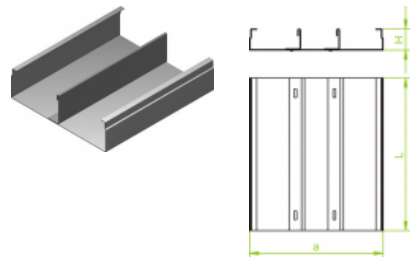

### Versions:

| Symbol       | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb | Przekrój użyteczny [mm²] |
|--------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| KNd 175H48/2 | 2000           | 175              | 540317           | 6                  | 3,02       | 8200                     |
| KNd 175H48/3 | 3000           | 175              | 540417           | 6                  | 3,02       | 8200                     |
| KNd 190H48/2 | 2000           | 190              | 540319           | 6                  | 3,14       | 8920                     |
| KNd 190H48/3 | 3000           | 190              | 540419           | 6                  | 3,14       | 8920                     |
| KNd 240H48/2 | 2000           | 240              | 540324           | 6                  | 3,54       | 11320                    |
| KNd 240H48/3 | 3000           | 240              | 540424           | 6                  | 3,54       | 11320                    |
| KNd 340H48/2 | 2000           | 340              | 540334           | 4                  | 4,34       | 16120                    |
| KNd 340H48/3 | 3000           | 340              | 540434           | 4                  | 4,34       | 16120                    |

### Connected products:

