

KKNM Kolano kanału 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras
kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

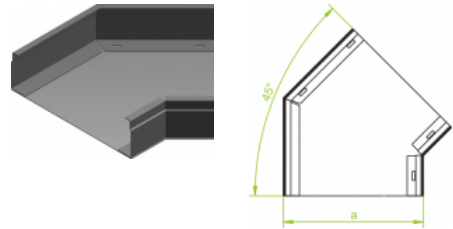
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna




Sheet thickness: **1,0 mm**



Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKNM 175H48	175	541017	4	0,64
KKNM 190H48	190	541019	4	0,71
KKNM 240H48	240	541024	4	0,89
KKNM 340H48	340	541034	4	1,39

Connected products:

							
KN Kanał	KNd Kanał dwutorowy	KNt Kanał trzytorowy	KKN Kolano kanału	KKNd Kolano kanału dwutorowe	KKNt Kolano kanału trzytorowe	KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°	KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°
							
TKN Trójnik kanału	CZKN Czwórnik kanału	LK Łuk kanału	LKd Łuk kanału dwutorowy	LKt Łuk kanału trzytorowy	RKN Redukcja kanału	RKNd Redukcja kanału dwutorowa	RKNt Redukcja kanału trzytorowa