

LK Łuk kanału

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras
kablowych z ciągu poziomego
do pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

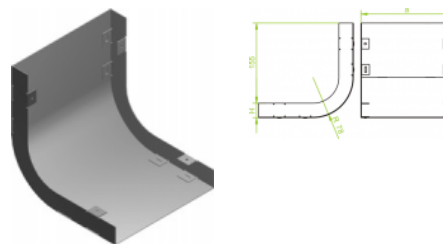


Pokrywa w komplecie

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LK 175H48	175	541517	4	0,78
LK 190H48	190	541519	4	0,83
LK 240H48	240	541524	4	0,97
LK 340H48	340	541534	4	1,26

Connected
products:

KN Kanał



KND Kanał
dwutorowy




KNT Kanał
trzytorowy




KKN Kolano
kanału



KKNd Kolano
kanału
dwutorowe




KKNt Kolano
kanału
trzytorowe



KKNM Kolano
kanału 45°



KKNMd Kolano
kanału
dwutorowe 45°



KKNMt Kolano
kanału
trzytorowe 45°



TKN Trójkąt
kanału



CZKN Czwórnik
kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy



LKt Łuk kanału
trzytorowy



RKN Redukcja
kanału



RKNd Redukcja
kanału
dwutorowa



RKNt Redukcja
kanału
trzytorowa