

RKN Redukcja kanału

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

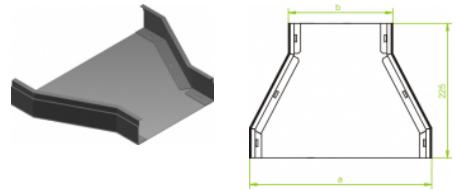
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna






Sheet thickness: **1,0 mm**



Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKN190/ 175H48	190	541819	4	0,52	175
RKN240/ 175H48	240	541824	4	0,70	175
RKN240/ 190H48	240	541924	4	0,72	190
RKN340/ 175H48	340	541834	4	0,80	175
RKN340/ 190H48	340	541934	4	0,82	190
RKN340/ 240H48	340	542034	4	0,85	240

Connected products:

							
KN Kanał	KNd Kanał dwutorowy	KNt Kanał trzytorowy	KKN Kolano kanału	KKNd Kolano kanału dwutorowe	KKNt Kolano kanału trzytorowe	KKNM Kolano kanału 45°	KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°
							
KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°	TKN Trójkąt kanału	CZKN Czwórnik kanału	LK Łuk kanału	LKd Łuk kanału dwutorowy	LKt Łuk kanału trzytorowy	RKNd Redukcja kanału dwutorowa	RKNt Redukcja kanału trzytorowa