

LLBJ...H42 łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
 kablowej. Regulacja kąta w pełnym
 zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

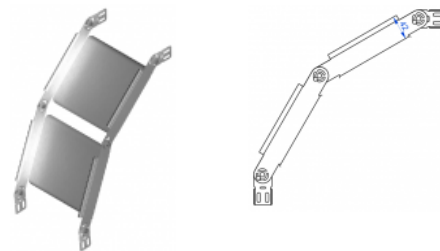

Do montażu należy użyć śrub SGKM6×10 lub SGM6×10

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLBJ50H42	50	142502	2	0,70
LLBJ100H42	100	142702	2	0,86
LLBJ150H42	150	142902	2	1,02
LLBJ200H42	200	143002	2	1,20
LLBJ300H42	300	143202	2	1,52
LLBJ400H42	400	148002	2	1,74
LLBJ500H42	500	148102	2	2,08
LLBJ600H42	600	148202	2	2,46

Connected products:



KAJ...H42
Korytko



KGL...H42
Korytko



KGJ...H42
Korytko



KGR...H42
Korytko



KCJ...H42
Korytko



KCL...H42
Korytko



KOL...H42
Korytko



KOJ...H42
Korytko



KBR...H42
Korytko



KBL...H42
Korytko



KBJ...H42
Korytko



ELBL...H42
Element łuku
przegubowego



ELBJ...H42
Element łuku
przegubowego



SG... Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)