

## OK Obejma kanału

### Overview:

#### Zastosowanie

Obustronne mocowanie kanału do podłoża

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

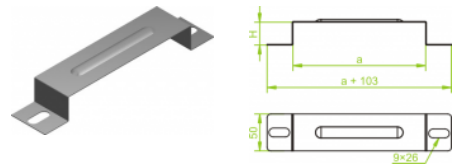

### Versions:

| Symbol    | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|-----------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| OK 175H28 | 177              | 523017           | 50                 | 30              | 0,12          |
| OK 175H38 | 177              | 533017           | 50                 | 40              | 0,13          |
| OK 175H48 | 177              | 543017           | 50                 | 50              | 0,14          |
| OK 190H28 | 192              | 523019           | 50                 | 30              | 0,13          |
| OK 190H38 | 192              | 533019           | 50                 | 40              | 0,14          |
| OK 190H48 | 192              | 543019           | 50                 | 50              | 0,15          |
| OK 240H28 | 242              | 523024           | 50                 | 30              | 0,15          |
| OK 240H38 | 242              | 533024           | 50                 | 40              | 0,16          |
| OK 240H48 | 242              | 543024           | 50                 | 50              | 0,17          |
| OK 340H28 | 342              | 523034           | 50                 | 30              | 0,19          |
| OK 340H38 | 342              | 533034           | 50                 | 40              | 0,20          |
| OK 340H48 | 342              | 543034           | 50                 | 50              | 0,21          |

### Connected products:

