

ELJ...H42 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

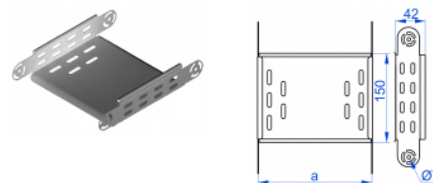

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
dodanie łączników przegubowych**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELJ50H42	50	147005	4	0,27
ELJ100H42	100	147010	4	0,35
ELJ150H42	150	147015	4	0,43
ELJ200H42	200	147020	4	0,52
ELJ300H42	300	147030	4	0,68
ELJ400H42	400	147040	4	0,78
ELJ500H42	500	147050	4	0,94
ELJ600H42	600	147060	4	1,12

Connected products:



KAJ...H42
Korytko



KGL...H42
Korytko



KGJ...H42
Korytko



KGR...H42
Korytko



KCJ...H42
Korytko



KCL...H42
Korytko



KOL...H42
Korytko



KOJ...H42
Korytko



KBR...H42
Korytko



KBL...H42
Korytko



KBJ...H42
Korytko



ELL...H42
Element łuku
przegubowego



LLL...H42 Łuk
przegubowy



LLJ...H42 Łuk
przegubowy



SG... Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)