

ELBL...H42 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

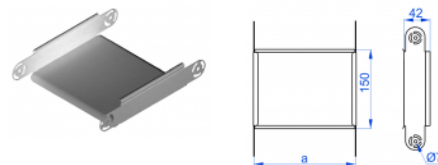

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
dodanie łączników przegubowych**

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELBL50H42	50	142503	4	0,19
ELBL100H42	100	142703	4	0,25
ELBL150H42	150	142903	4	0,30
ELBL200H42	200	143003	4	0,38
ELBL300H42	300	143203	4	0,50

Connected products:



KAJ...H42
Korytko



KGL...H42
Korytko



KGJ...H42
Korytko



KGR...H42
Korytko



KCJ...H42
Korytko



KCL...H42
Korytko



KOL...H42
Korytko



KOJ...H42
Korytko



KBR...H42
Korytko



KBL...H42
Korytko



KBJ...H42
Korytko



ELBJ...H42
Element łuku
przegubowego



LLBJ...H42 łuk
przegubowy



LLBL...H42 łuk
przegubowy



SG... Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)