

ELBJ...H42 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

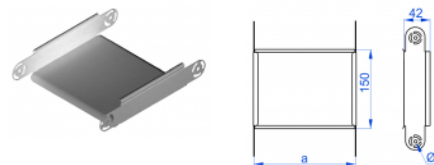

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
dodanie łączników przegubowych**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELBJ50H42	50	142504	4	0,27
ELBJ100H42	100	142704	4	0,35
ELBJ150H42	150	142904	4	0,43
ELBJ200H42	200	143004	4	0,52
ELBJ300H42	300	143204	4	0,68
ELBJ400H42	400	148004	4	0,78
ELBJ500H42	500	148104	4	0,94
ELBJ600H42	600	148204	4	1,12

Connected products:



KAJ...H42
Korytko



KGL...H42
Korytko



KGJ...H42
Korytko



KGR...H42
Korytko



KCJ...H42
Korytko



KCL...H42
Korytko



KOL...H42
Korytko



KOJ...H42
Korytko



KBR...H42
Korytko



KBL...H42
Korytko



KBJ...H42
Korytko



ELBL...H42
Element łuku
przegubowego



LLBJ...H42 łuk
przegubowy



LLBL...H42 łuk
przegubowy



SG... Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)