

LCM50H30 Łącznik

Overview:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp, jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: „WPT”, „WW”, „WWC”, „WWCN”, „WPL”, „WWS”, „WWD”, „WMC”, „WMCN”.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 mb.

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

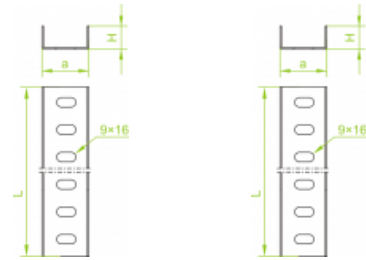

Uwaga

Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGK M8x14 lub SG M8x14

Connected products:

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | | | | | |
| CWZP30H20... Ceownik wzmacniony | CWZP40H22... Ceownik wzmacniony | CWZP40H47... Ceownik wzmacniony | PLP... Płaskownik | PTP20... Płaskownik w taśmie | PZC... Płytki ceownika | NO40x20 Nakładka ochronna | CWP40H35... Ceownik wzmacniony |
| | | | | | | | |
| LCW40H35 Łącznik | LCW40H47 Łącznik | NO40x47 Nakładka | CP28H12... Ceownik | CP40H20... Ceownik | LC40H20 Łącznik | CMP40H22... Ceownik montażowy | KTP25H25... Kątownik |
| | | | | | | | |
| KTP35H35... Kątownik | NOK... Nakładka | NO80x37 Nakładka | CWP30H30... Ceownik wzmacniony | LCW30H30 Łącznik | LCM40H40 Łącznik | TSO... Taśma stalowa ocynkowana (bednarka) | DSO... Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy) |
| | | | | | | | |
| NO30x30 Nakładka ochronna | NO40x40N Nakładka ochronna | NO40x60 Nakładka | DPH... Dwuteownik hutniczy | NO40x30 Nakładka ochronna | NO50x30 Nakładka ochronna | LCM40H60 Łącznik | LCM50H50 Łącznik |