

## CMD40H22... Ceownik montażowy

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW”, „WWS”, „WWC”, „WWCN”, „WMC”, „WMCN”, „WPL”, „WWD”, „WPT”, „WTL”, „WWT”.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna odcinki do 3 m i do

grubości 1,5mm

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

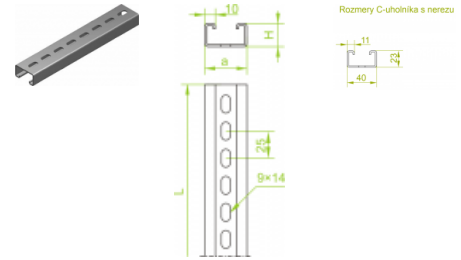

**Uwaga! Na duże zamówienie możliwość wykonania**

**dowolnych odcinków do 6 m Do montażu ceownika z**

**łącznikiem należy użyć śrub SGK M8x14 lub SG M8x14**

Sheet thickness: **1,2 mm**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMD40H22/2	2000	40	612420	8	22	1,94
CMD40H22/3	3000	40	612430	8	22	2,92
CMD40H22/6	6000	40	612460	8	22	5,82

### Connected products:

