


## CWC30H30... Ceownik wzmacniony

### Overview:

#### Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.  
Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW”, „WWS”.

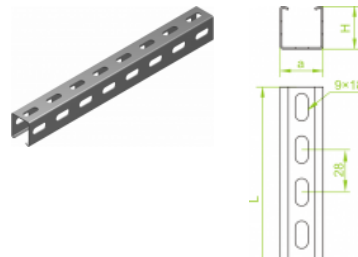

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.  
Na zamówienie:  
**F**- Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
**E**- stal kwasoodporna do 3 m.  
**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków do 6 m.**

**możliwość wykonania Do montażu ceownika**

**z łącznikiem należy użyć śrub SGK M8×14 lub SG M8×14**

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CWC30H30/2	2000	30	613720	8	30	2,64
CWC30H30/3	3000	30	613730	8	30	3,96

### Connected products:



PZC... Płytki ceownika



NO40x20 Nakładka ochronna



NO40x47 Nakładka



NOK... Nakładka NO80x37 Nakładka



TSO... Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)



DSO... Druk stalowy ocynkowany (druk odgromowy)



NO30x30 Nakładka ochronna



NO40x40N Nakładka ochronna



NO40x60 Nakładka



DPH... Dwuteownik hutniczy



NO40x30 Nakładka ochronna



NO50x30 Nakładka ochronna