

PTC35... Płaskownik w taśmie


Overview:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie elementów instalacji,
 wykonywanie różnego rodzaju obejm.
 Wykorzystywanie jako element uziemiający
 wewnątrz obiektów.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą
 Sendzimira PN-EN 10346:2011.
 Na zamówienie:
 L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor
 odcinki do 3m.

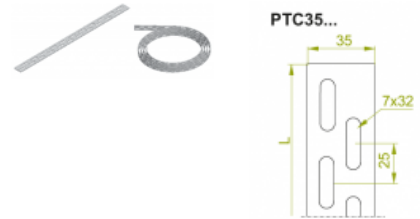

**Przełmienna perforacja zapewnia połączenie na dowolnej
 długości płaskownika.**

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1mb	Dłżka rolki [m]
PTC35/2	2000	35	641802	20	2,00	0,43	
PTC35/25	0	35	641825	25	2,00	0,43	25

Connected products:



PZC... Płytki ceownikowe



NO40x20 Nakładka ochronna



NO40x47 Nakładka



NOK... Nakładki NO80x37



NO80x37 Nakładka



TSO... Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)



DSO... Druk stalowy ocynkowany (druk odgromowy)



NO30x30 Nakładka ochronna



NO40x40N Nakładka ochronna



NO40x60 Nakładka



DPH... Dwuteownik hutniczy



NO40x30 Nakładka ochronna



NO50x30 Nakładka ochronna