


PGM Pręt gwintowany

Overview:

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie tras kablowych.

MATERIAŁ
Stal cynkowana galwanicznie.
Na zamówienie:
E - stal kwasoodporna w gat. A2 lub A4.

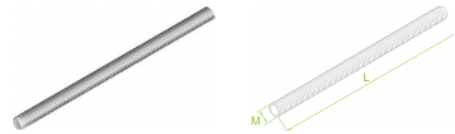

klasa materiału 5.8

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Gwint M [mm]	Siła zrywająca [kN]
PGM 6/ 1	1000	650301	100	0,16	6	10
PGM 6/ 2	2000	650401	50	0,23	6	10
PGM 6/ 3	3000	651401	50	0,48	6	10
PGM 8/01	100	650501	100	0,03	8	19
PGM 8/02	200	650601	100	0,06	8	19
PGM 8/03	300	650701	50	0,09	8	19
PGM 8/ 1	1000	650801	50	0,32	8	19
PGM 8/ 2	2000	650901	25	0,64	8	19
PGM 8/ 3	3000	651501	25	0,96	8	19
PGM10/ 1	1000	651001	25	0,49	10	30
PGM10/ 2	2000	651101	25	1,00	10	30
PGM10/ 3	3000	651601	25	1,50	10	30
PGM12/ 1	1000	651201	25	0,72	12	44
PGM12/ 2	2000	651301	20	1,44	12	44
PGM12/ 3	3000	651701	10	2,16	12	44