

WW... Wysięgnik wzmocniony


Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

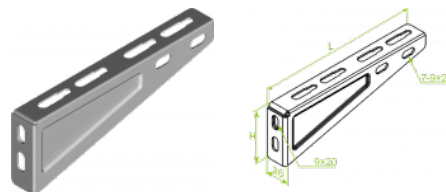

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania

wysięgników o niestandardowych długościach.

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WW50	60	710405	100	48	0,05	0,85
WW100	110	710410	100	70	0,08	0,90
WW150	160	710415	100	70	0,12	1,00
WW200	210	710420	100	73	0,22	1,05
WW300	315	710430	50	95	0,40	1,25
WW400	415	710440	30	95	0,57	1,15
WW500	515	710450	30	95	0,80	1,05
WW600	615	710460	30	95	0,91	0,95