

## WPT/WPTO... Wysięgnik

### Overview:

#### Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na trasy kablowe. (np. nad sufitami podwieszanymi)

#### Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową  
 PN-EN ISO 1461:2011

#### Na zamówienie

E- stal kwasoodporna  
 L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### UWAGA

Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

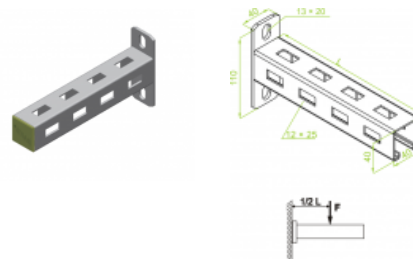

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WPT/WPTO100	115	710910	30	0,48	3,00
WPT150	165	710915	30	0,57	2,50
WPT200	215	710920	30	0,65	2,00
WPT300	315	710930	30	0,92	1,70
WPT400	415	710940	20	1,12	1,60
WPT500	515	710950	20	1,33	1,40
WPT600	615	710960	20	1,39	1,30
WPT700	715	710970	8	1,78	1,20
WPT800	815	710980	8	1,93	1,10
WPT900	915	710990	8	2,16	1,00
WPT1000	1015	710911	8	2,38	0,90