

## WFC/WFCO... Wspornik fajkowy

### Overview:

#### Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


#### Na zamówienie

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

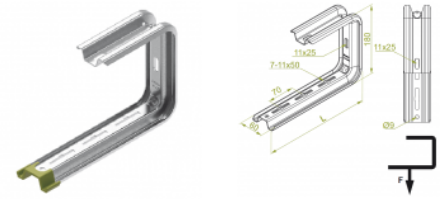

#### Do montażu zaleca się stosowanie

podkładki dystansowej PD11

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WFC/WFCO100	174	720310	20	0,47	0,85
WFC/WFCO150	224	720315	20	0,53	0,70
WFC/WFCO200	274	720320	20	0,60	0,50
WFC/WFCO300	374	720330	20	0,73	0,30
WFC/WFCO400	474	720340	20	0,86	0,23
WFC500	574	720350	20	0,99	0,14
WFC600	674	720360	20	1,12	0,10