

WU/WUO... Wysięgnik uchylny

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

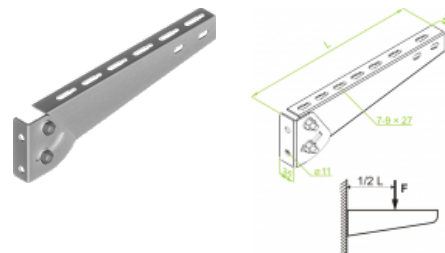

UWAGA

Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników
o niestandardowych długościach.

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WU/WUO100	145	805210	50	0,22	1,00
WU/WUO200	245	805220	50	0,34	0,85
WU/WUO300	345	805230	30	0,45	0,70
WU/WUO400	445	805240	20	0,64	0,55
WU500	545	805250	20	0,79	0,45
WU600	645	805260	20	0,94	0,30