

WSN... Wieszak sufitowy

Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

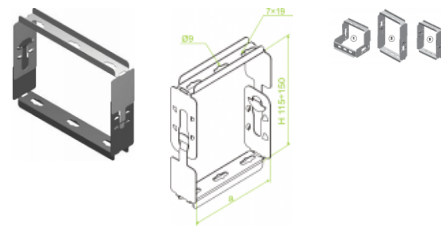

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WSN50	60	730305	100	0,13	0,95
WSN100	110	730310	50	0,15	0,85
WSN150	160	730315	50	0,20	0,75
WSN200	210	730320	50	0,25	0,50