

PSW... Prowadnica sufitowa

Overview:

Zastosowanie

Jako element wsporczy dla całej gamy wysięgników.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

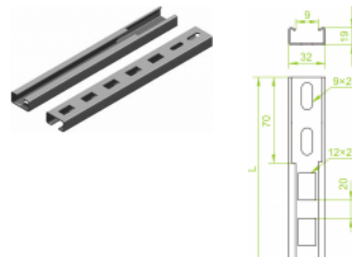

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PSW/02	200	740520	30	0,23
PSW/03	300	740530	30	0,33
PSW/04	400	740540	30	0,43
PSW/05	500	740550	30	0,53
PSW/1	1000	740511	8	1,06
PSW/2	2000	740512	8	2,01
PSW/3	3000	740513	8	3,10

Connected products:



PS Podstawa sufitowa



PSN Podstawa sufitowa



SNKM8x12 Śruba z nakrętką kwadratową



PSR... Śruba rozporowa pierścieniowa



SM... Śruba (komplet)



WSZ... Wysięgnik



WS... Wysięgnik