

## UD... Uchwyt dociskowy


### Overview:

#### Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową  
 PN-EN ISO 1461:2011  
 Na zamówienie:  
 E- stal kwasoodporna  
 L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

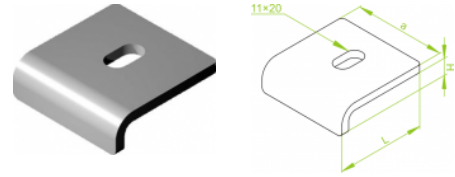

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Grubość blachy [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
UD	60	30	5	750706	100	12	0,07	1,80
UD1	60	60	5	751206	50	12	0,15	4,00
UD2	60	60	5	751306	50	20	0,20	4,00
UD3	70	60	8	751406	30	20	0,32	6,00
UD4	70	80	8	751606	25	28	0,42	6,50