

ZKD... Zestaw klamrowy

Overview:


Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

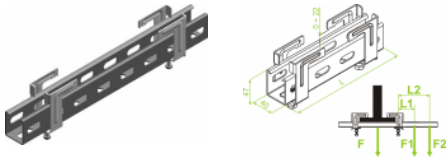

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Obciążenie maksymalne F1 [kN]	Obciążenie maksymalne F2 [kN]	Odległość obciążenia od klamry L1	Odległość obciążenia od klamry L2
ZKD150	150	751515	10	0,69	5,00	0,00	0,70	100	200
ZKD200	200	751520	10	0,79	4,50	0,00	0,70	100	200
ZKD250	250	751525	10	0,89	4,00	0,00	0,70	100	200
ZKD300	300	751530	10	0,99	3,50	0,00	0,70	100	200
ZKD350	350	751535	10	1,09	3,00	0,00	0,70	100	200
ZKD400	400	751540	10	1,19	2,50	0,00	0,70	100	200