

WT180... Wieszak trapezowy

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie do konstrukcji, stropu.
Element podwieszenia tras kablowych,
lamp, kształtowników do typowych blach
trapezowych poprzez przetyczkę lub pręt.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011,
tylko z otworami Ø11
E- stal kwasoodporna, tylko z otworami Ø11
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wieszaki trapezowe są dostępne
z otworem lub gwintem

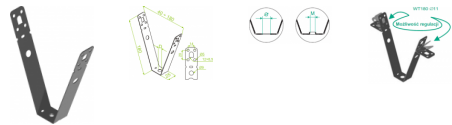

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Wymiar d [mm]
WT180M6	180	730818	50	1,20	6
WT180M8	180	730918	50	1,20	8
WT180Ø11	180	731018	50	1,20	0