

WKW...H42 Wieszak wewnętrzny korytka

Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

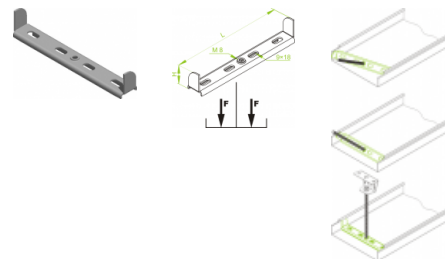

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WKW50H42	41	28	731505	100	40	0,07	0,80
WKW100H42	91	28	731510	100	40	0,10	0,60
WKW150H42	141	28	731515	100	40	0,14	0,45
WKW200H42	191	28	731520	50	40	0,17	0,40
WKW300H42	291	28	731530	50	40	0,25	0,25

Connected products:

WC... Wieszak	WSS... Wspornik WFC/WFCO... ścienne-sufitowyWspornik fajkowy	WSD... Wspornik WPCW/WPCO... Wspornik sufitowy	WDC... Wieszak	WSD... Wieszak	WSN... Wieszak	PS Podstawa sufitowa	PSN Podstawa sufitowa
WZC22 Wieszak ceownika	PSW... Prowadnica sufitowa	PSU Podstawa sufitowa uchylna	PST Podstawa sufitowa trójkątna	PSCN Podstawa sufitowa	WSD... Wspornik WPCW/WPCO... Wspornik sufitowy	WPCM...N Wspornik sufitowy	
US Uchwyt sufitowy	USW... Uchwyt sufitowy	UD... Uchwyt dociskowy	UDC Uchwyt dociskowy	ZD Zaczep dwuteownika	ZDW Zaczep dwuteownika	ZDT Zacisk	KDM Klamra dwuteownika
ZKM... Zestaw klamrowy	ZKD... Zestaw klamrowy	WT80 Wieszak trapezowy	WT/WT0120... Wieszak trapezowy	WT180... Wieszak trapezowy	PWT... Przetyczka wieszaka	WZ Wieszak zapadkowy	DBD Dziurkacz do blach
BR.../1 Blacha rozporowa	ZK... Zacisk	ZC Zacisk	OZ/OZO Obejma UDC1 Uchwyt	WPPG Wieszak	ZCM1 Zacisk	WSV... Wspornik	

			zatrzaskowa	dociskowy	przegubowy pręta	sufitowy
						
ZCS Zacisk	KSA... Obejma kablowa	UPC Uchwyt pręta	KDDS Klamra dwuteownika	ZKDS... Zestaw klamrowy		