

WKW...H50 Wieszak wewnętrzny korytka

Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

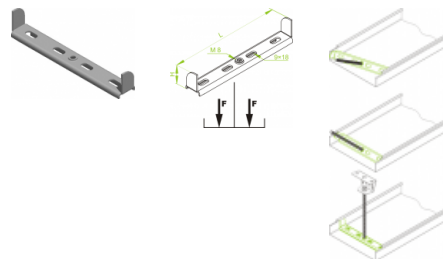

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WKW50H50	41	28	731605	100	48	0,08	0,80
WKW100H50	91	28	731610	100	48	0,11	0,60
WKW150H50	141	28	731615	50	48	0,15	0,45
WKW200H50	191	28	731620	50	48	0,18	0,40
WKW300H50	291	28	731630	50	48	0,26	0,25

Connected products:

							
WC... Wieszak	WSS... Wspornik WFC/WFCO... ścienne-sufitowy	WSD... Wspornik WPCW/WPCO... sufitowy	WWD... Wysięgnik wzmacniany	WSO... Wieszak sufitowy	WSN... Wieszak sufitowy	PS Podstawa sufitowa	PSN Podstawa sufitowa
							
WZC22 Wieszak ceownika	PSW... Prowadnica sufitowa	PSU Podstawa sufitowa uchylna	PST Podstawa sufitowa trójkątna	PSCN Podstawa sufitowa	WSD... Wspornik WPCW/WPCO... sufitowy	WPCM...N Wspornik sufitowy	
							
US Uchwyt sufitowy	USW... Uchwyt sufitowy	UD... Uchwyt dociskowy	UDC Uchwyt dociskowy	ZD Zaczep dwuteownika	ZDW Zaczep dwuteownika	ZDT Zacisk	KDM Klamra dwuteownika
							
ZKM... Zestaw klamrowy	ZKD... Zestaw klamrowy	WT80 Wieszak trapezowy	WT/WT0120... Wieszak trapezowy	WT180... Wieszak trapezowy	PWT... Przetyczka wieszaka	WZ Wieszak zapadkowy	DBD Dziurkacz do blach
							
BR.../1 Blacha rozporowa	ZK... Zacisk	ZC Zacisk	OZ/OZO Obejma UDC1 Uchwyt	WPPG Wieszak	ZCM1 Zacisk	WSV... Wspornik	

			zatrzaskowa	dociskowy	przegubowy pręta	sufitowy
						
ZCS Zacisk	KSA... Obejma kablowa	UPC Uchwyt pręta	KDDS Klamra dwuteownika	ZKDS... Zestaw klamrowy		