

WKW...H60 Wieszak wewnętrzny korytka

Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

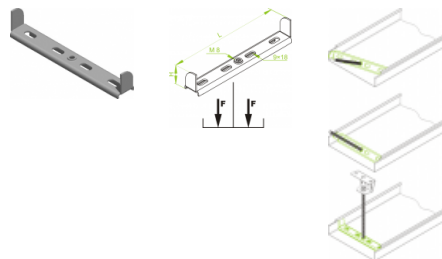

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WKW100H60	91	28	731710	100	58	0,12	0,60
WKW150H60	141	28	731715	50	58	0,16	0,45
WKW200H60	191	28	731720	50	58	0,19	0,40
WKW300H60	291	28	731730	50	58	0,27	0,25

Connected products:

							
WC... Wieszak	WSS... Wspornik WFC/WFCO... ścienna-sufitowy	WSD... Wspornik WFC/WFCO... ścienna-sufitowy	WWD... Wysięgnik wzmacniony	WSO... Wieszak sufitowy	WSN... Wieszak sufitowy	PS Podstawa sufitowa	PSN Podstawa sufitowa
							
WZC22 Wieszak ceownika	PSW... Prowadnica sufitowa	PSU Podstawa sufitowa uchylna	PST Podstawa sufitowa trójkątna	PSCN Podstawa sufitowa	WSD... Wspornik WPCW/WPCO... sufitowy	WPCM...N Wspornik sufitowy	
							
US Uchwyt sufitowy	USW... Uchwyt sufitowy	UD... Uchwyt dociskowy	UDC Uchwyt dociskowy	ZD Zaczep dwuteownika	ZDW Zaczep dwuteownika	ZDT Zacisk	KDM Klamra dwuteownika
							
ZKM... Zestaw klamrowy	ZKD... Zestaw klamrowy	WT80 Wieszak trapezowy	WT/WT0120... Wieszak trapezowy	WT180... Wieszak trapezowy	PWT... Przetyczka wieszaka	WZ Wieszak zapadkowy	DBD Dziurkacz do blach
							
BR.../1 Blacha rozporowa	ZK... Zacisk	ZC Zacisk	OZ/OZO Obejma zatrzaskowa	UDC1 Uchwyt dociskowy	WPPG Wieszak przegubowy	ZCM1 Zacisk	WSV... Wspornik sufitowy

