

WKW...H80 Wieszak wewnętrzny korytka

Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

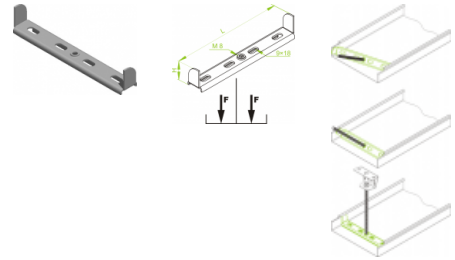

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WKW100H80	91	28	731810	50	78	0,14	0,60
WKW150H80	141	28	731815	50	78	0,18	0,45
WKW200H80	191	28	731820	50	78	0,21	0,40
WKW300H80	291	28	731830	50	78	0,29	0,25

Connected products:

WC... Wieszak	WSS... Wspornik WFC/WFCO... ścienna-sufitowy	WSP... Wspornik fajkowy	WWD... Wysięgnik wzmacniony	WSO... Wieszak sufitowy	WSN... Wieszak sufitowy	PS Podstawa sufitowa	PSN Podstawa sufitowa
WZC22 Wieszak ceownika	PSW... Prowadnica sufitowa	PSU Podstawa sufitowa uchylna	PST Podstawa sufitowa trójkątna	PSCN Podstawa sufitowa	WSD... Wspornik WPCW/WPCO...	WSP... Wspornik sufitowy	WPCM...N Wspornik sufitowy
US 9 Uchwyt sufitowy	USW 9 Uchwyt sufitowy	UD... Uchwyt dociskowy	UDC Uchwyt dociskowy	ZD Zaczep dwuteownika	ZDW Zaczep dwuteownika	ZDT Zacisk	KDM Klamra dwuteownika
ZKM... Zestaw klamrowy	ZKD... Zestaw klamrowy	WT80 Wieszak trapezowy	WT/WTO120... Wieszak trapezowy	WT180... Wieszak trapezowy	PWT... Przetyczka wieszaka	WZ Wieszak zapadkowy	DBD Dziurkacz do blach
BR.../1 Blacha rozporowa	ZK... Zacisk	ZC Zacisk	OZ/OZO Obejma zatraskowa	UDC1 Uchwyt dociskowy	WPPG Wieszak przegubowy	ZCM1 Zacisk	WSV... Wspornik sufitowy

pręta



ZCS Zacisk

KSA... Obejma
kablowaUPC Uchwyt
prętaKDDS Klamra
dwuteownikaZKDS... Zestaw
klamrowy