

WWCH... Wysięgnik

Overview:


Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów o bardzo
dużym obciążeniu do dwuteownika.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

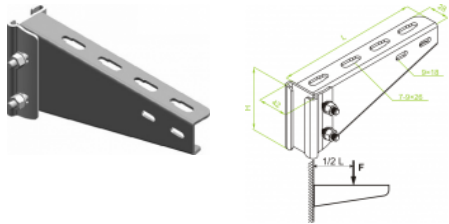

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WWCH200	215	711420	30	105	0,73	2,80
WWCH300	315	711430	20	105	0,97	2,80
WWCH400	415	711440	20	120	1,41	2,80
WWCH500	515	711450	10	120	1,69	2,80
WWCH600	615	711460	10	120	2,17	2,80
WWCH700	715	711470	4	120	2,47	2,80
WWCH800	815	711480	4	185	3,76	2,80
WWCH900	915	711490	4	185	4,16	2,80
WWCH1000	1015	711411	4	185	4,56	2,80