

NKH Nakładka kątowa dwuteownika

Overview:

Zastosowanie

Stosowana jako element łączenia dwuteowników.

Materiał


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

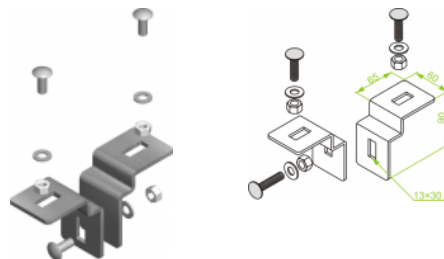

W komplecie 2 szt. „NKH”, 3 śruby SGM12×30

z podkładkami i nakrętkami

Connected products:



DSH...H80 Drabina



DDH...H80 Drabina



DPH... Dwuteownik hutniczy