

## RKPJ...H42 Redukcja prawa

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

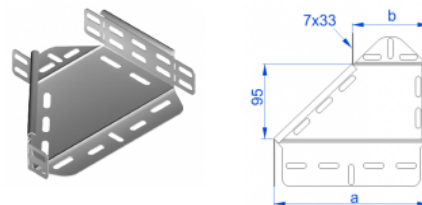

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.  
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol         | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Wymiar b [mm] |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|
| RKPJ100/50H42  | 100              | 148410           | 10                 | 0,15          | 50            |
| RKPJ150/100H42 | 150              | 148415           | 10                 | 0,21          | 100           |
| RKPJ200/100H42 | 200              | 148720           | 10                 | 0,25          | 100           |
| RKPJ200/150H42 | 200              | 148820           | 10                 | 0,26          | 150           |
| RKPJ300/200H42 | 300              | 148730           | 10                 | 0,33          | 200           |
| RKPJ400/300H42 | 400              | 148440           | 10                 | 0,40          | 300           |
| RKPJ500/400H42 | 500              | 148450           | 10                 | 0,48          | 400           |
| RKPJ600/500H42 | 600              | 148460           | 10                 | 0,58          | 500           |

### Connected products:

