

ZSU2... Zacisk


Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie wiązki kabli
do profili otwartych.

Materiał

Stal sprężysta cynkowana.

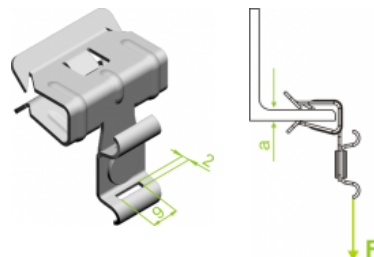

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Grubość a
ZSU213/2	797701	100	0,15	2-3
ZSU213/3	797801	100	0,15	3-8
ZSU216/2	797901	100	0,15	8-14
ZSU216/3	798001	100	0,15	14-20

Connected products:

