

ZSK2... Zacisk


Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie kabli i rur do profili otwartych.

Materiał

Stal sprężysta cynkowana.

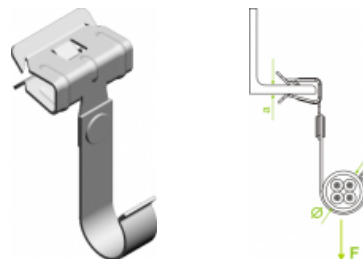

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Grubość a	Średnica Ø min	Średnica Ø max
ZSK213/2	796501	100	2-3	11	13
ZSK213/3	796601	100	3-8	11	13
ZSK216/2	796701	100	2-3	12	16
ZSK216/3	796801	100	3-8	12	16

Connected products:

