

BZK/BZKO... Blacha zakończeniowa

Overview:

Zastosowanie

Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem na zakończeniu korytek

Materiał


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E - stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

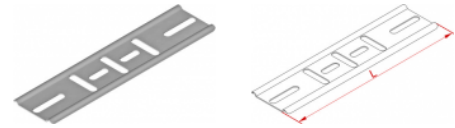

Do łączenia koryt

należy użyć odpowiednio:

- szerokość 100÷200 - min. 2 komplety

- szerokość 300÷400 - min. 3 komplety


śrub SGN M 6×12 lub SGN M6×12



Sheet thickness: 1,0 mm

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
BZK/BZKO100	96	100210	100	0,04
BZK/BZKO150	146	100215	100	0,06
BZK/BZKO200	196	100220	100	0,08
BZK/BZKO300	296	100230	100	0,12
BZK/BZKO400	396	100240	100	0,16
BZK/BZKO500	496	100250	100	0,19
BZK/BZKO600	596	100260	100	0,23

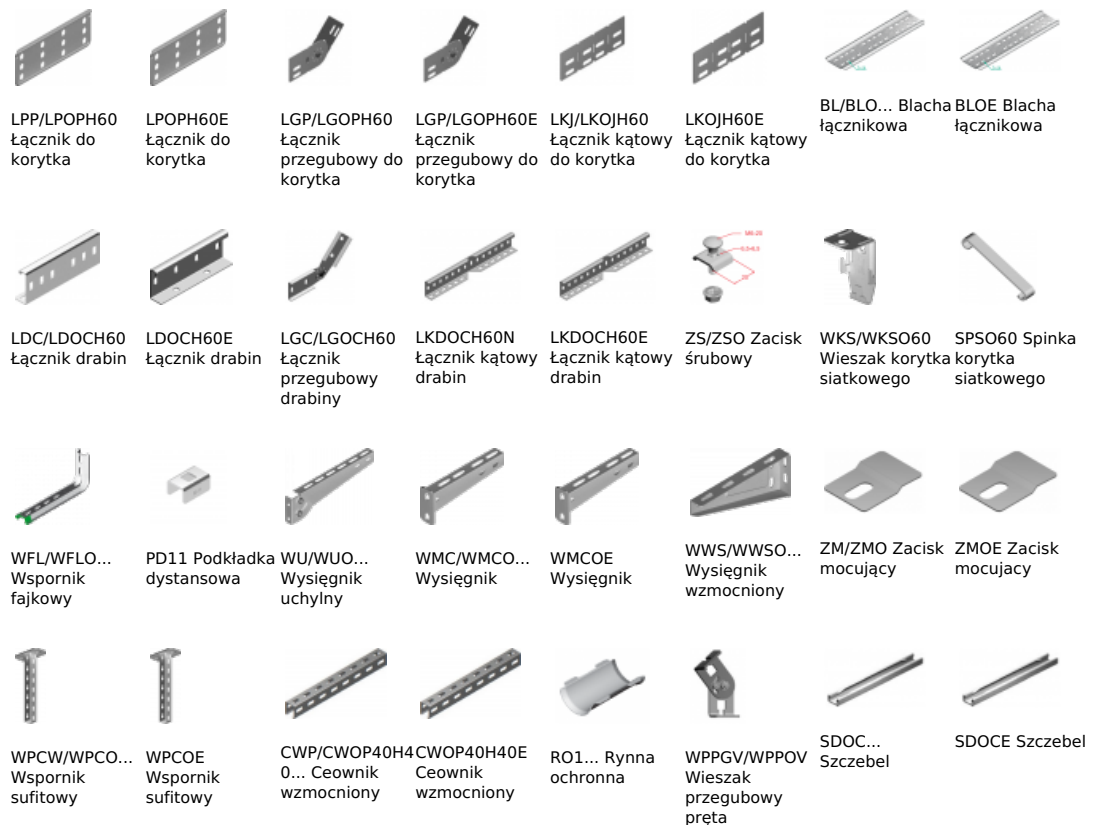Connected products:



							
SRO Śruba rozporowa	SRBO Śruba rozporowa	UPU Uniwersalny uchwyt puszki	UPPO... Uchwyt puszki	UKZ1/UKZO1... Uchwyt kablowy zaczepowy	US12/USO12 Uchwyt sufitowy kablowy	UKO1E Uchwyt kablowy	UKO2 Uchwyt kablowy
							
USSPW/USSPWO KSA... Obejma Uchwyt śrubowy kablowy		PSRO... Śruba tulejowa rozporowa	UTM/UTMO Uchwyt trójkątny	UPW/UPWO Uchwyt	UKO1 Uchwyt kablowy	USV/USOV Uchwyt sufitowy	UPWK/UPWKO Uchwyt
							
USSN/USO Uchwyt śrubowy sufitowy	USOVE Uchwyt	TRSO... Tuleja rozporowa stalowa	SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	SM... Śruba (komplet)	NS... Nakrętka	PP... Podkładka	PW... Podkładka
							
NLM Nakrętka łącznikowa	PGM... Pręt gwintowany	SBO... Śruba do betonu	SBSO... Śruba do betonu	KWBO... Kotwa gwoździowa	GSO... Kotwa rozprężna	KSKO... Kotwa do stropów kanałowych	PYRO-SAFE KS1 Ogniodoporna powłoka pęczniająca - wewnątrz obiektów
							
FLAMMOTECT-K S1 Ogniodoporna powłoka pęczniająca - wewnątrz i zewnątrz obiektów	WPPOVE Weizsak przegubowy pręta	UNPO Uniwersalna przegroda ogniowa					