

## WPCW/WPCO... Wspornik sufitowy


### Overview:

#### Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
Na zamówienie:  
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088  
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor




Do montażu do sufitu należy użyć 2 kpl. PSROM10x80.

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
WPCW/WPCO200	200	750620	20	0,90
WPCW/WPCO300	300	750630	20	1,10
WPCW/WPCO400	400	750640	10	1,30
WPCW/WPCO400E	400	750140	10	1,30
WPCW/WPCO500	500	750650	10	1,47
WPCW/WPCO600	600	750660	10	1,67
WPCW/WPCO700	700	750670	10	1,86
WPCW/WPCO800	800	750680	10	2,10
WPCW/WPCO900	900	750690	10	2,25
WPCW/WPCO1000	1000	750611	10	2,45
WPCW/WPCO2000	2000	750612	4	4,90
WPCW/WPCO3000	3000	750613	4	6,35

### Connected products:

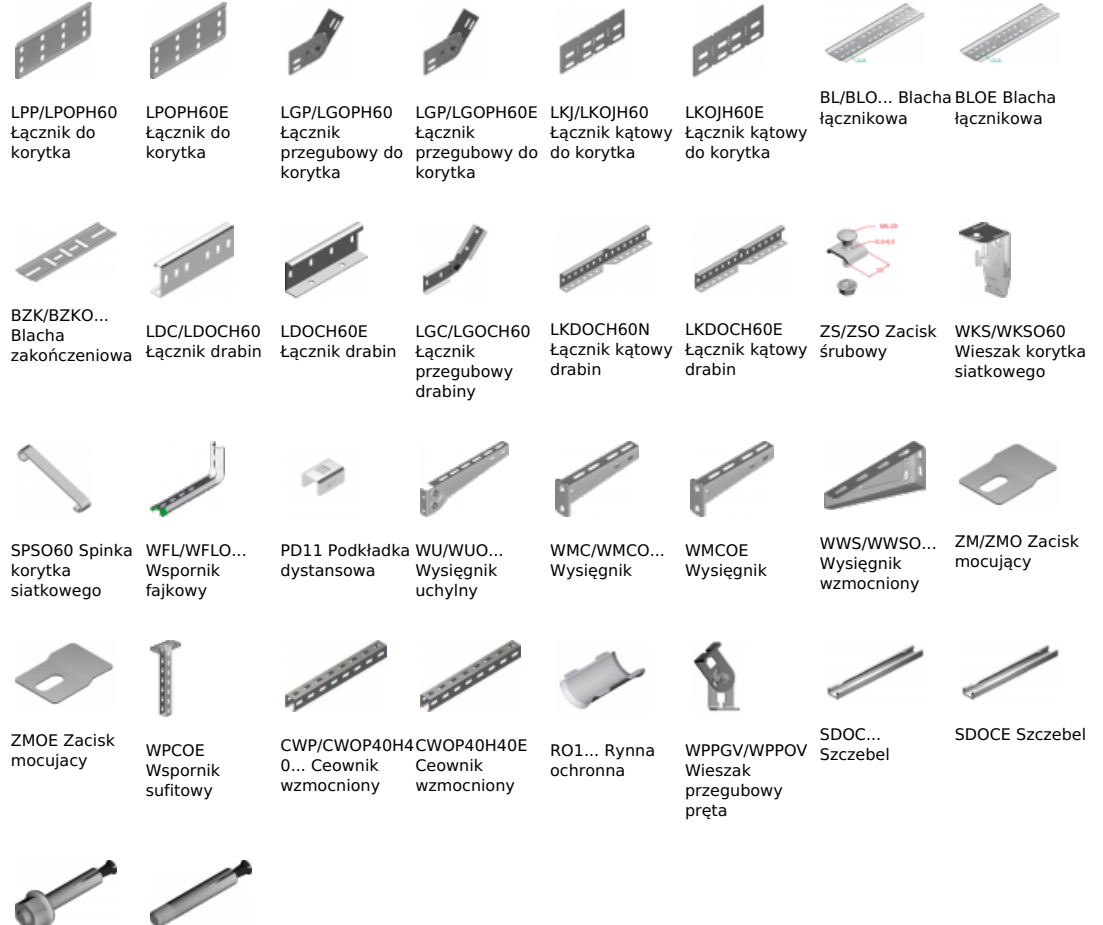

SRO Śruba rozporowa	SRBO Śruba rozporowa						
		UPU Uniwersalny uchwyt puszki	UPPO... Uchwyt puszki	UKZ1/UKZO1... Uchwyt kablowy zaczepowy	US12/USO12 Uchwyt sufitowy kablowy	UKO1E Uchwyt kablowy	UKO2 Uchwyt kablowy
							
USSPW/USSPWOKSA... Obejma Uchwyt śrubowy kablowy		PSRO... Śruba tulejowa rozporowa	UTM/UTMO Uchwyt trójkątny	UPW/UPWO Uchwyt	UKO1 Uchwyt kablowy	USV/USOV Uchwyt sufitowy	UPWK/UPWKO Uchwyt
							
USSN/USO Uchwyt śrubowy sufitowy	USOVE Uchwyt	TRSO... Tuleja rozporowa stalowa	SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	SM... Śruba (komplet)	NS... Nakrętka	PP... Podkładka	PW... Podkładka
							
NLM Nakrętka łącznikowa	PGM... Pręt gwintowany	SBO... Śruba do betonu	SBSO... Śruba do betonu	KWBO... Kotwa gwoździowa	GSO... Kotwa rozprężna	KSKO... Kotwa do stropów kanałowych	PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniająca - wewnątrz i zewnątrz obiektów
							
FLAMMOTECT-K S1 Ognioodporna powłoka pęczniająca - wewnątrz i zewnątrz obiektów	WPPOVE Weizsak przegubowy pręta	UNPO Uniwersalna przegroda ogniowa					