

UPWK/UPWKO Uchwyt


Overview:

Zastosowanie

Zamocowanie pręta odciągowego na końcu wysięgnika, co zwiększa jego wytrzymałość. Możliwość stosowania do wysięgnika WU/WUO, WMC/WMCO i WWS/WWSO.


Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu do wysięgnika można użyć 2 komplety śrub SGNM8x14

Connected products:

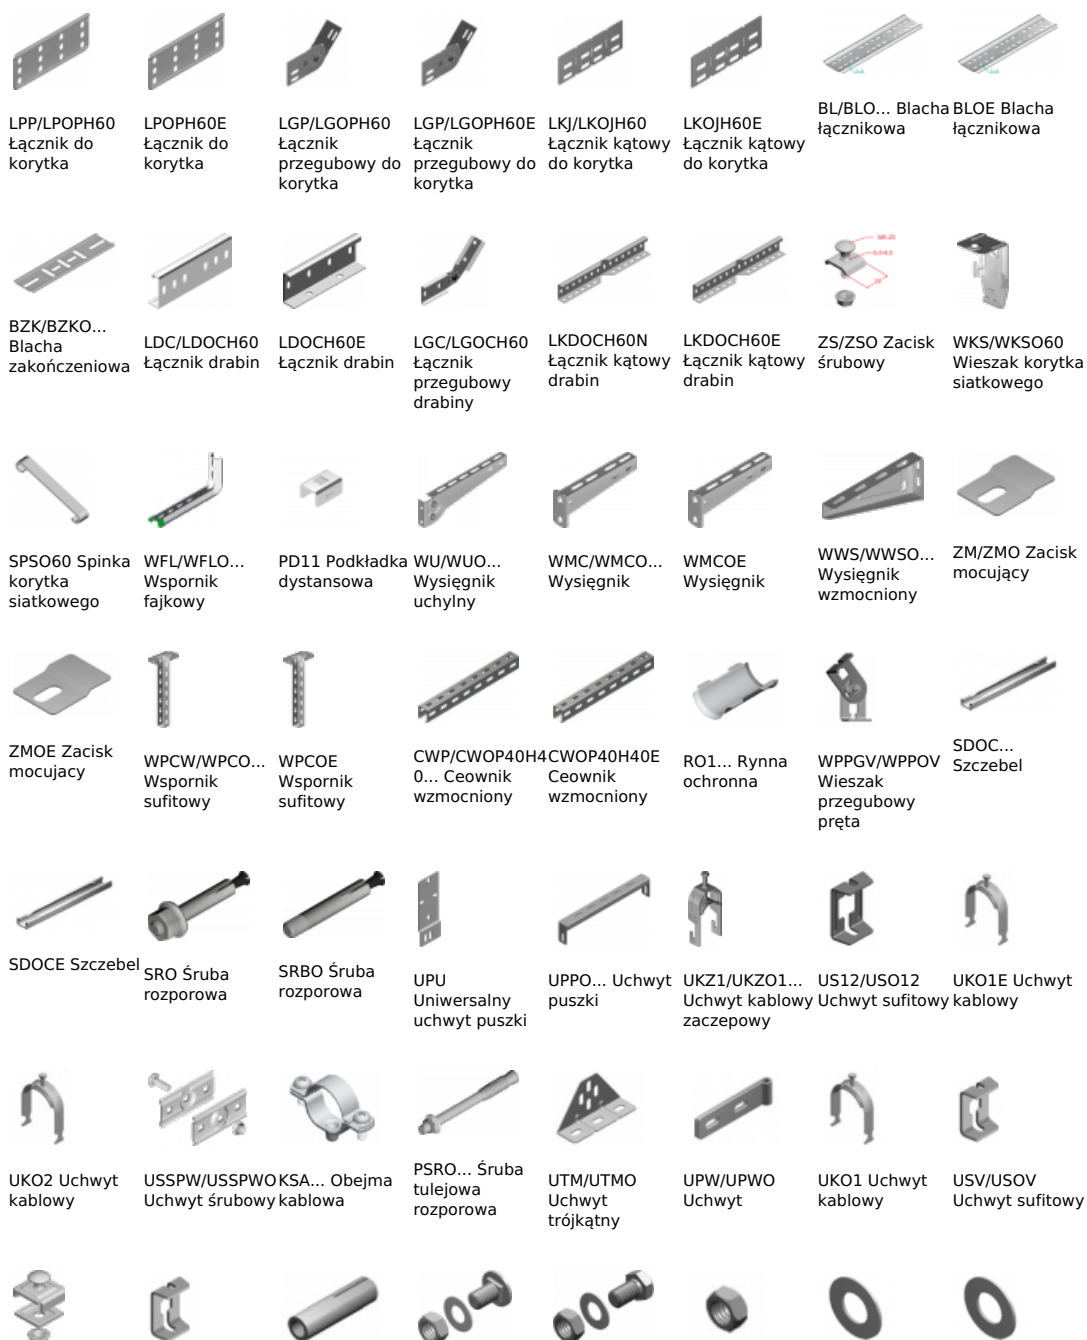

USSN/USO Uchwyt śrubowy sufitowy	USOVE Uchwyt	TRSO... Tuleja rozporowa stalowa	SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	SM... Śruba (komplet)	NS... Nakrętka	PP... Podkładka	PW... Podkładka
-------------------------------------	--------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------	-----------------



NLM Nakrętka łącznikowa




PGM... Pręt gwintowany



SBO... Śruba do betonu



SBSO... Śruba do betonu



KWBO... Kotwa gwoździowa



GSO... Kotwa rozprężna



KSKO... Kotwa do stropów kanałowych



PYRO-SAFE KS1
Ognioodporna powłoka pęczniąca - wewnątrz obiektów



FLAMMOTECT-K S1
Ognioodporna powłoka pęczniąca - wewnątrz i zewnątrz obiektów



WPPOVE
Weiskak przegubowy pręta



UNPO
Uniwersalna przegroda ogniowa