

UPWK/UPWKO Uchwyt


Overview:

Zastosowanie

Zamocowanie pręta odciągowego na końcu wysięgnika, co zwiększa jego wytrzymałość. Możliwość stosowania do wysięgnika WU/WUO, WMC/WMCO i WWS/WWSO.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu do wysięgnika można użyć 2 komplety śrub SGNM8x14


Connected products:

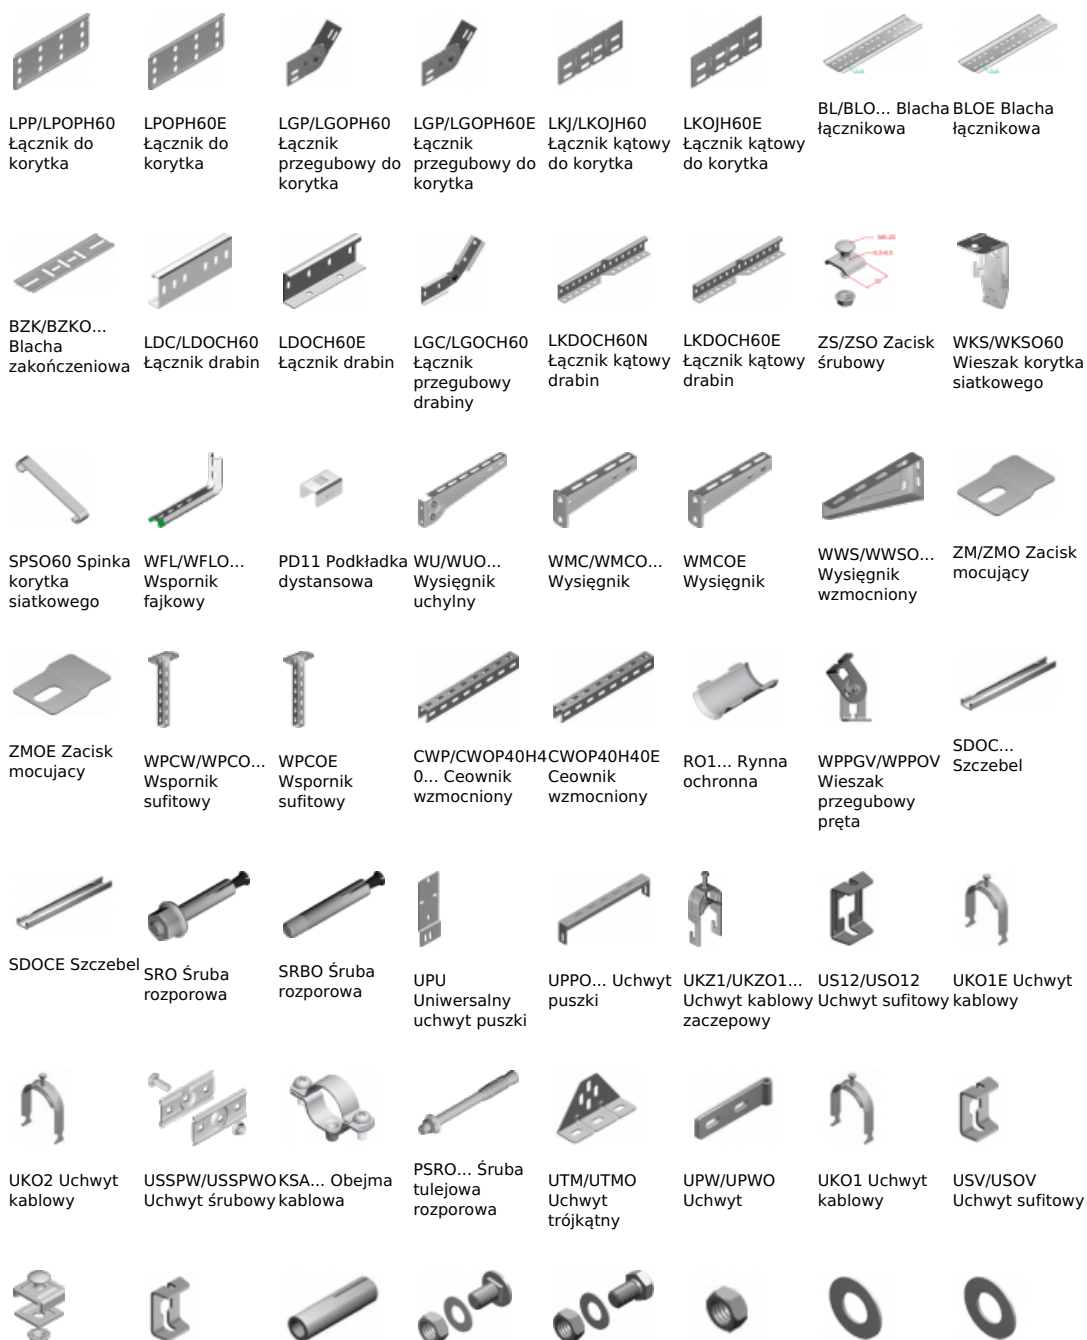

USSN/USO
Uchwyt śrubowy sufitowy



NLM Nakrętka łącznikowa



FLAMMOTECT-K S1
Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz i zewnątrz obiektów

USOVE Uchwyt



PGM... Pręt gwintowany



WPPOVE Weiskak przegubowy pręta

TRSO... Tuleja rozporowa stalowa



SBO... Śruba do betonu



UNPO Uniwersalna przegroda ogniowa

SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)



SBSO... Śruba do betonu

SM... Śruba (komplet)



KWBO... Kotwa gwoździowa



NS... Nakrętka



GSO... Kotwa rozprężna



PP... Podkładka



KSKO... Kotwa do stropów kanałowych



PW... Podkładka



PYRO-SAFE KS1
Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz obiektów

