

## CWOP40H40E Ceownik wzmacniony

### Overview:

#### Zastosowanie


Ceownik wzmacniony jest stosowany jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.

#### Materiał

Stal kwasoodporna.

#### Na zamówienie

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

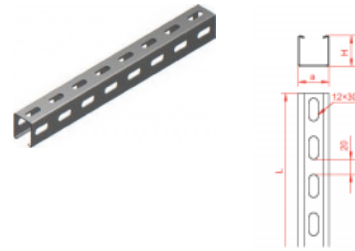










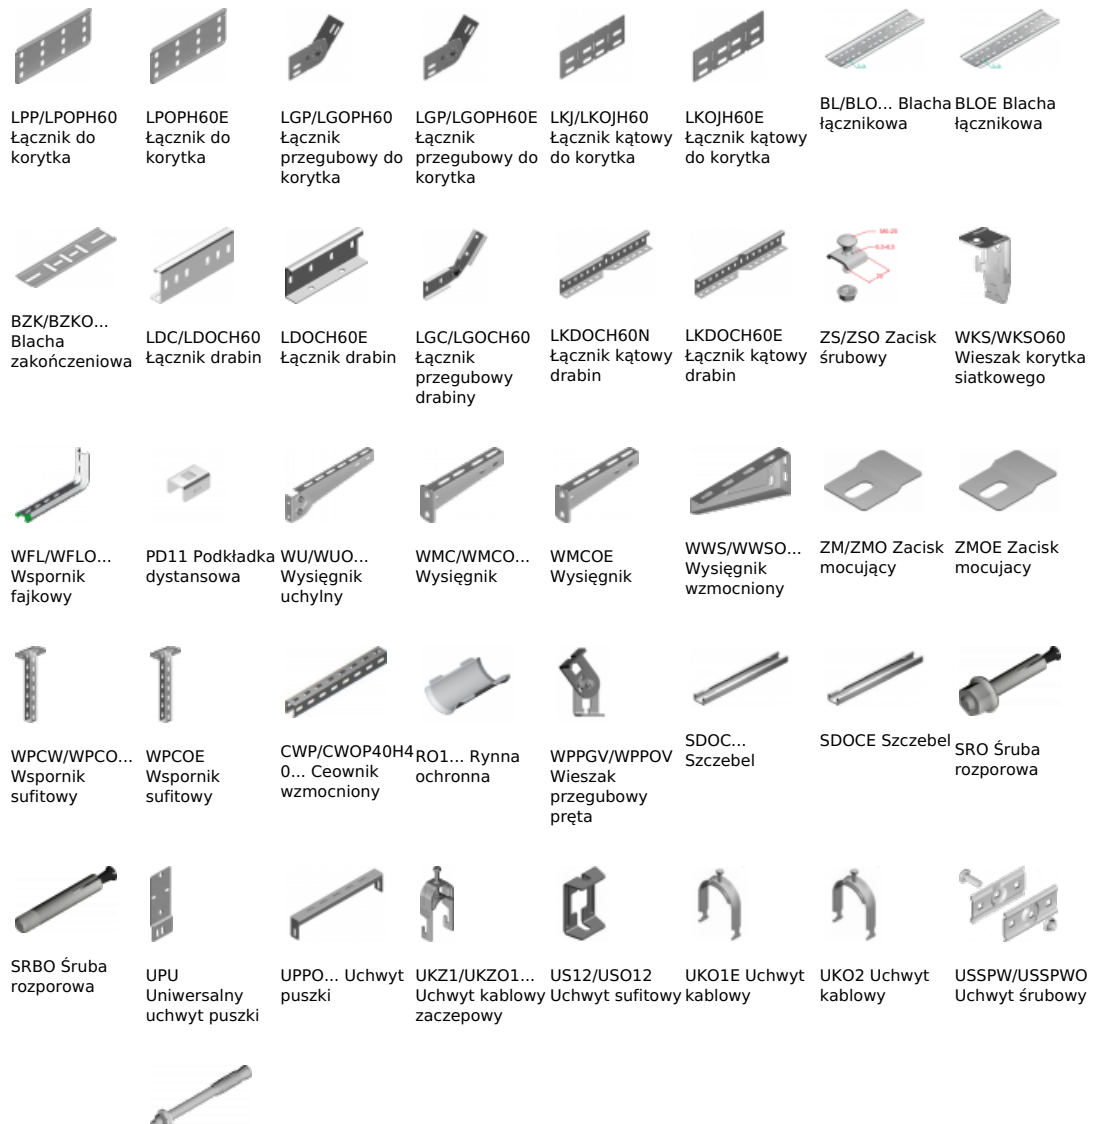














### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol               | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| <b>CWOP40H40/02E</b> | <b>200</b>     | <b>40</b>        | <b>805302</b>    | <b>30</b>          | <b>40</b>       | <b>0,35</b>   |
| <b>CWOP40H40/03E</b> | <b>300</b>     | <b>40</b>        | <b>805303</b>    | <b>30</b>          | <b>40</b>       | <b>0,53</b>   |
| <b>CWOP40H40/04E</b> | <b>400</b>     | <b>40</b>        | <b>805304</b>    | <b>30</b>          | <b>40</b>       | <b>0,70</b>   |
| <b>CWOP40H40/05E</b> | <b>500</b>     | <b>40</b>        | <b>805305</b>    | <b>30</b>          | <b>40</b>       | <b>0,88</b>   |
| <b>CWOP40H40/2E</b>  | <b>2000</b>    | <b>40</b>        | <b>805320</b>    | <b>8</b>           | <b>40</b>       | <b>3,50</b>   |

### Connected products:



|   |   |   |   |  |   |   |   |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  | PSRO... Śruba tulejowa rozporowa  |  |  |   |  |  |  |
| KSA... Obejma kablowa   |   | UTM/UTMO Uchwyt trójkątny   | UPW/UPWO Uchwyt   | UKO1 Uchwyt kablowy  | USV/USOV Uchwyt sufitowy  | UPWK/UPWKO Uchwyt   | USSN/USO Uchwyt śrubowy   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOVE Uchwyt sufitowy   | TRSO... Tuleja rozporowa stalowa  | SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)   | SM... Śruba (komplet)   | NS... Nakrętka   | PP... Podkładka   | PW... Podkładka   | NLM Nakrętka łącznikowa   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| PGM... Pręt gwintowany  | SBO... Śruba do betonu  | SBSO... Śruba do betonu   | KWBO... Kotwa gwoździowa  | GSO... Kotwa rozprężna   | KSKO... Kotwa do stropów kanałowych   | PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniąca - wewnątrz obiektów                    | FLAMMOTECT-K S1 Ognioodporna powłoka pęczniąca - wewnątrz i zewnątrz obiektów       |
|  |  |   |   |  |   |   |   |
| WPPOVE Weiszak przegubowy pręta   | UNPO Uniwersalna przegroda ogniowa  |   |   |  |   |   |   |